

CHILD SAFETY

Zgodnie z normą EN 13120


W pewnych okolicznościach dzieci mogą zaplątać się w pętle sznurka lub łańcuszka osłon okiennych.

W związku z powyższym, istnieje duże zagrożenie, że ww. elementy mogą owinąć się wokół szyi dziecka, co grozi uduszeniem lub trwałym kalectwem. W celu uniknięcia zaplątania się dzieci w elementy sterownia - łańcuszka oraz sznurki należy umieszczać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci m.in. z dala od łóżeczek dziecięcych. Aby zmniejszyć ryzyko wypadku, zalecamy korzystanie z uchwytów sznurka lub uchwytów łańcuszka koralikowego, które stanowią standardowe wyposażenie osłon okiennych.



ELEMENTY ZRYWALNE			ELEMENTY NAPINAJĄCE		
	kolor	system		kolor	system
	transparentny	ZS 16 / 25 ZSP 25		transparentny	ZS 16 / 25 ZSP 25
	rozmiar S white cream light grey anthracite metallic brown black	ZDR 25 ZL 25 ZB 25 ZDP 25		transparentny	ZS 50 ZP 50 ZM 50 ZDR 25/50/65 ZDP 25/50 ZL 25/50 ZB 25/50
	rozmiar L white cream light grey anthracite metallic brown black	ZS 50 ZP 50 ZM 50 ZDP 50 ZDR 50 ZDR50AS ZL 50 ZB 50 ZDR 65		transparentny	Monocomando 25
				transparentny	Monocomando 50

Standardowe sterowanie wykonywane jest na 2/3 wysokości produktu. W przypadku podania przez klienta informacji o wysokości montażu, sterowanie wykonywane jest zgodnie z normami regulującymi rozwiązanie Child Safety (patrz tabela i rysunek poniżej).

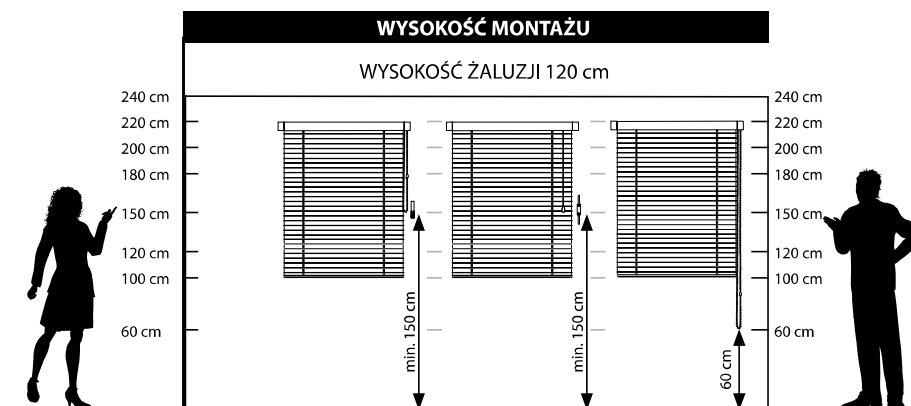

TOLERANCJA WYMIAROWA / WAGA

tolerancja wymiarowa (mm)	16	25	50	65
szerokość	+/- 1,5	+/- 1,5	+/- 1,5	+/- 1,5
wysokość	-3 / +10	-5 / +15	-10 / +35	-10 / +45

waga kg/m ²	ZS	ZB	ZDR	ZDR AFRICA
16 mm	0,7	-	-	-
25 mm	0,9	2,2	1,8	-
50 mm	2,2	3,3	3,1	3,7
65 mm	-	-	4,0	-